



Model: Centralka Z-WAVE/WiFi/LAN



USB



LAN



WiFi



Z-Wave



Aplikacja mobilna



Biały


Opis

SpaceGate 4 WLZB to centrala Z-Wave wykorzystująca najnowszy chip Z-Wave 800. Dzięki ciężkiej pracy naszych inżynierów w jednym małym urządzeniu udało się zastosować kilka interfejsów komunikacyjnych wykorzystywanych do różnych zadań.

- Z-wave do komunikacji z urządzeniami kontroli dostępu i automatyki budynkowej.
- WiFi/Lan do kontaktu z naszym serwerem znajdującym się w Polsce.
- Bluetooth 5.0 do komunikacji z centralą oraz zmiany jej parametrów za pośrednictwem np. smartfonu.

SpaceGate 4WLZB posiada również wbudowany moduł RS 232/485 oraz port USB umożliwiający podpięcie zewnętrznych akcesoriów (np. moduł ZigBee). Centrala zapewnia duże pokrycie obszaru sygnałem dzięki dalekiemu zasięgowi oraz propagacji sygnału za pomocą sieci mesh.

Model	SpaceGate 4WLZ	LAN	100 Mb	Sieć	WiFi + LAN
Wilgotność przechowywania	10%-95%	WiFi	2,4 Ghz	Napięcie wejściowe	5V/2A
Temperatury przechowywania	-20~70~	Zasięg roboczy	≤30m(wewnątrz), 100m (na zewnątrz)	Częstotliwość robocza	Z-Wave 908.42MHz(US), 868.42MHz(EU), 921.42Mhz(Aus)
Temperatura pracy	-20~60	Pojemność węzła	232	Typ sieci	Mesh
Wymiary	142.37*142.29*70mm	Typ sieci	Mesh	Chip	Z-Wave 800

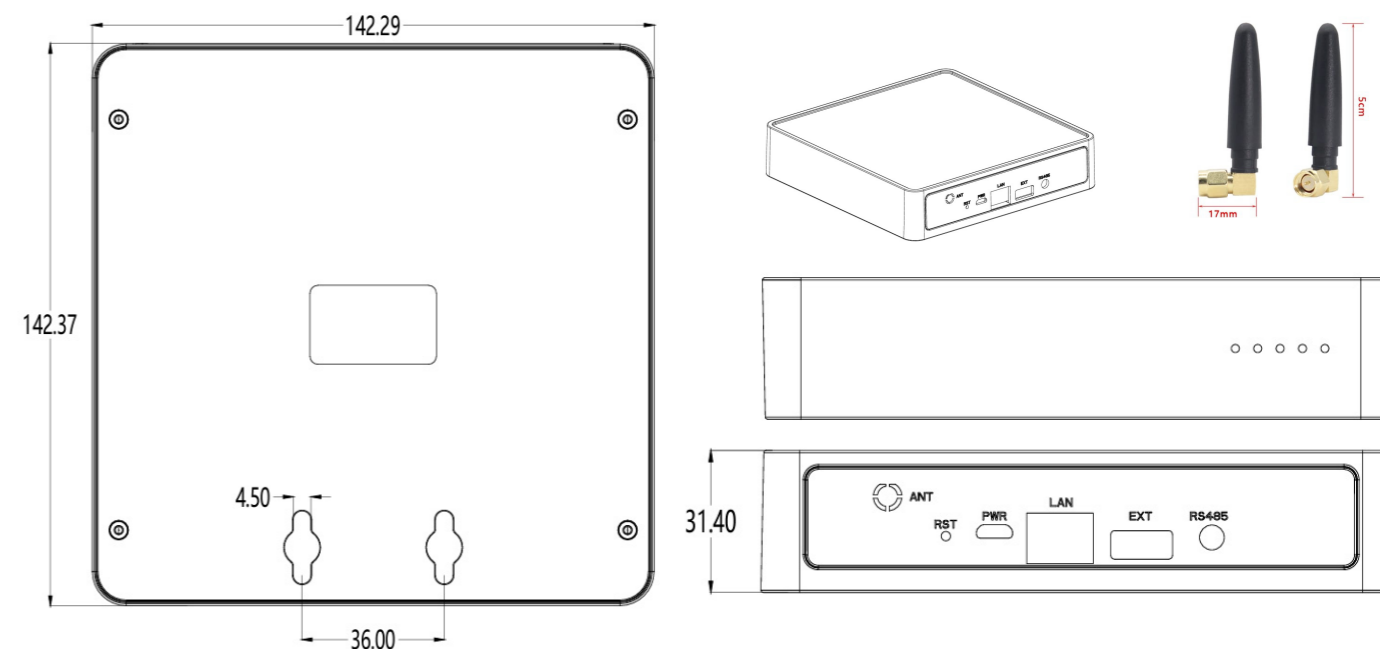

jednostka : mm